


PLNOPRŮTOČNÁ zpětná klapka **EUROBLOCK 100000**



Euroblock typ 100000 zpětná klapka.
 Pracovní teplota: -20° C až +100° C,
 Kónický píست z materiálu FORTRON:
 vysoce odolný vůči vysokým teplotám,
 vynikající mechanické vlastnosti a chemická odolnost.
 Pružina píستu vyrobena z nerezové oceli AISI 303.
 Směr proudu označený šipkou.

Kód	Rozměr	Kv (m ³ /h)	Tlak	Váha (kg)	Balení (ks)
03880	3/8"	1,8	PN 40	0,08	20 / 160
03881	1/2"	7,9	PN 40	0,14	15 / 120
03882	3/4"	13	PN 40	0,21	10 / 80
03883	1"	19	PN 25	0,33	10 / 40
03884	1 1/4"	29,5	PN 25	0,55	6 / 24
03885	1 1/2"	44,6	PN 16	0,76	4 / 16
03886	2"	61,3	PN 16	1,15	2 / 8
03887	2 1/2"	77,5	PN 16	2,13	2 / 4
03888	3"	121,9	PN 16	3,30	2 / 4
03889	4"	189,8	PN 16	5,85	2

*Kv - udává průtok v m³ /hod při tlakové ztrátě 100 kPa

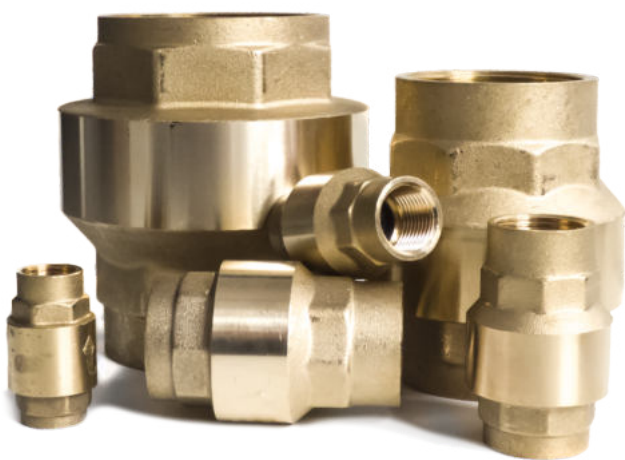

Srovnání s běžnými zpětnými klapkami:

- vysoký průtok
- unikátní tvar píستu snižuje tlakovou ztrátu
- zvýšení těsnosti ve srovnání s klapkami s plochým pístem
- snížení provozního hluku zaručuje podpora POM
- vysoký pracovní tlak (až PN 40) v závislosti na dimenzi
- dlouhé připojovací závity dle ISO 7.1 Rp

Patentovaná konstrukce umožňuje podstatné zvýšení průtoku zejména:

- rozšířením těla klapky v místě průtoku
- uzavíracím pístem kónického tvaru

